

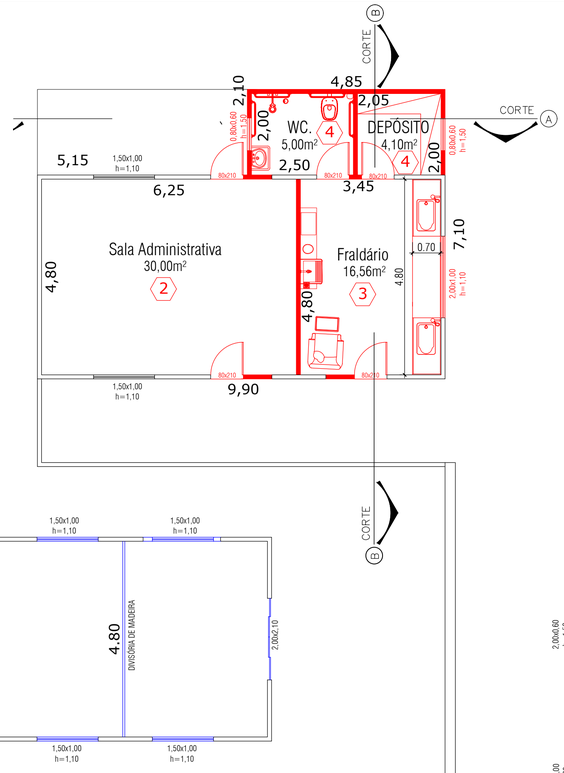



PLANTA BAIXA - DEMOLIÇÃO
ESC. 1/75



PLANTA DE COBERTURA
ESC. 1/100

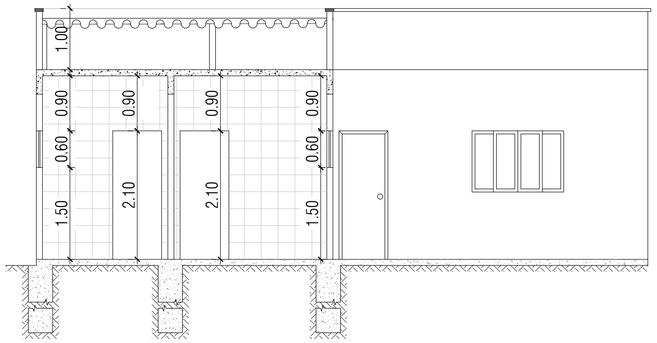


CORTE AA
ESC. 1/50

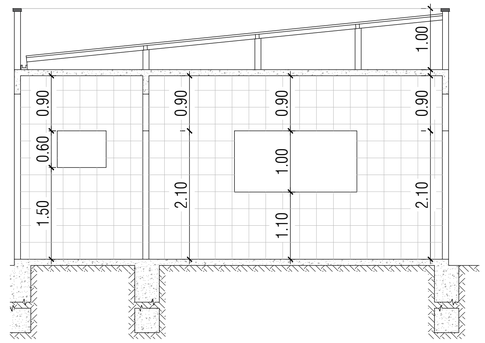

CORTE BB
ESC. 1/50



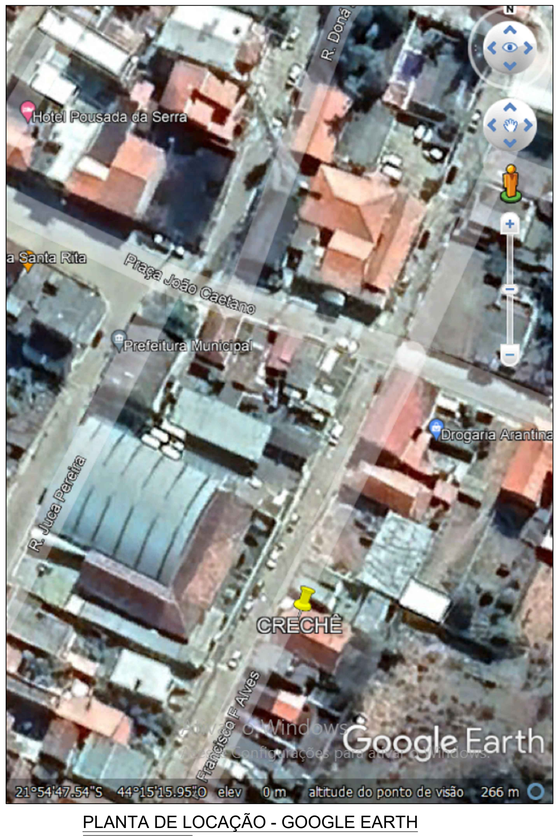

PLANTA DE LOCAÇÃO - GOOGLE EARTH
SEM ESCALA

> COORDENADAS :

21°54'48.79"S/ 44°15'14.39"O

LEGENDA DE SERVIÇOS -
PLANTA BAIXA SITUAÇÃO PLEITEADA

- EXISTENTE - A SER MANTIDA
- EXISTENTE - A SER DEMOLIDA
- A SER CONSTRUÍDA

LEGENDA DE REVESTIMENTOS

SIMBOLO	PAREDE	TETO	PISO
1	MANTER PAREDE EXISTENTE	LAJE PRE MOLDADA ESTRUTURA APARENTE EXISTENTE A RECEBER PINTURA COM TINTA LATEX/PVA	PISO CIMENTADO LISO - EXISTENTE A SER SUBSTITUIDO POR PISO CERÂMICO 45X45CM
2	PINTURA COM TINTA LÁTEX/ ACRÍLICA 2 DEMÃOS	LAJE EXISTENTE A RECEBER PINTURA COM TINTA LATEX/PVA	PISO CERÂMICO EXISTENTE A SER MANTIDO
3	REVESTIMENTO CERÂMICO EM TODAS AS PAREDES H=3,00M A SER EXECUTADO	LAJE EXISTENTE A RECEBER PINTURA COM TINTA LATEX/PVA	PISO CERÂMICO EXISTENTE A SER MANTIDO
4	REVESTIMENTO CERÂMICO EM TODAS AS PAREDES H=3,00M A SER EXECUTADO	LAJE A SER EXECUTADA E RECEBER PINTURA COM TINTA LATEX/PVA	PISO CERÂMICO 45X45CM A SER EXECUTADO
5	REVESTIMENTO CERÂMICO EM TODAS AS PAREDES H=3,00M A SER MANTIDO	LAJE PRE MOLDADA ESTRUTURA APARENTE EXISTENTE A RECEBER PINTURA COM TINTA LATEX/PVA	PISO CERÂMICO EXISTENTE A SER SUBSTITUIDO POR PISO CERÂMICO 45X45CM
6	REVESTIMENTO CERÂMICO EM TODAS AS PAREDES H=3,00M A SER MANTIDO	LAJE PRE MOLDADA ESTRUTURA APARENTE EXISTENTE A RECEBER PINTURA COM TINTA LATEX/PVA	PISO CIMENTADO LISO - EXISTENTE A SER SUBSTITUIDO POR PISO CERÂMICO 45X45CM
7	REVESTIMENTO CERÂMICO EM TODAS AS PAREDES H=1,80M A SER SUBSTITUIDO POR REVESTIMENTO CERÂMICO H=3,00 M	LAJE PRE MOLDADA ESTRUTURA APARENTE EXISTENTE A RECEBER PINTURA COM TINTA LATEX/PVA	PISO CERÂMICO EXISTENTE A SER SUBSTITUIDO POR PISO CERÂMICO 45X45CM

Aprovações e Registros.

Responsável Técnico:

De Paula
ENGENHARIA | CNPJ: 19.442.968/0001-0
Rua Silvestre de Araújo Porto, 320
Bairro Marumbi - Juiz de Fora/MG
Telefone: (32) 3281-1106 | (32) 98490-4353
E-mail: pri_eng@hotmail.com

PRISCILA CRISTINA DE PAULA NETO:08911608688
Assinado de forma digital por PRISCILA CRISTINA DE PAULA NETO:08911608688
Dados: 2021.09.29 15:47:02 -03'00'
Engª Civil Priscila C. de Paula Neto – CREA–MG 142702/D

MUNICÍPIO DE ARANTINA

Prefeito Municipal: Edmar Luis de Oliveira	CNPJ: 17.952.508/0001–92	Fone : (32) 3296–1254
	RECURSO: RECURSO PRÓPRIO	
Título : Reforma e Ampliação da Creche Municipal Casinha Feliz		Área construída : 272,50 m2
Endereço da obra : Rua Francisco Fernandes Alves, nº93 - Bairro Centro - Arantina/MG	Escala : Indicada Data base : Jul/2021	Folha : 01/02
Conteúdo: PROJETO DE ARQUITETURA: PLANTA BAIXA, COBERTURA, CORTES, LEGENDAS,DETALHAMENTO ESTRUTURAL E PLANTA DE LOCAÇÃO- GOOGLE EARTH.		Revisão Nº 01 Data : 28/09/2021