
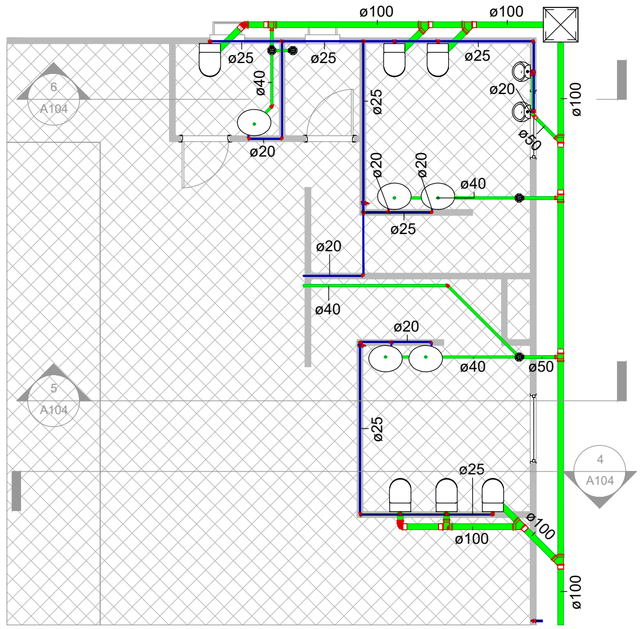


Nivel 01 - Baixa

1 : 75

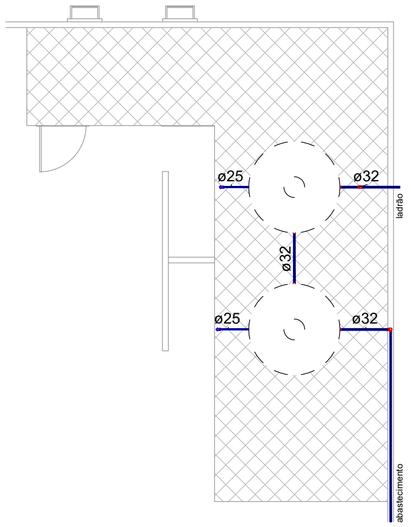

Nivel 2 - Barrilete


1 : 75

CONEXÃO PARA ESGOTO		
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	DIAMETRO
1	JOELHO 45°, ESGOTO SÉRIE NORMAL	40
1	JOELHO 45°, ESGOTO SÉRIE NORMAL	100
3	JOELHO 90°, ESGOTO SÉRIE NORMAL	40
1	JOELHO 90°, ESGOTO SÉRIE NORMAL	50
7	JOELHO 90°, ESGOTO SÉRIE NORMAL	100
1	JUNÇÃO SIMPLES, ESGOTO SÉRIE NORMAL	50/50
1	JUNÇÃO SIMPLES, ESGOTO SÉRIE NORMAL	100/50
4	JUNÇÃO SIMPLES, ESGOTO SÉRIE NORMAL	100/100
2	TÊ 40 X 40mm, ESGOTO SÉRIE NORMAL	_
3	TÊ 100 X 50mm, ESGOTO SÉRIE NORMAL	_
1	TÊ 100 X 100mm, ESGOTO SÉRIE NORMAL	_
2	LUVA SIMPLES. ESGOTO SÉRIE NORMAL	50
17	LUVA SIMPLES. ESGOTO SÉRIE NORMAL	100

CONEXÃO PARA AGUA		
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	DIAMETRO
2	REGISTRO DE PRESSÃO	25
6	JOELHO 90° SOLDAVEL, PVC MARROM	20
15	JOELHO 90° SOLDAVEL, PVC MARROM	25
5	JOELHO 90° SOLDAVEL, PVC MARROM	32
1	TÊ DE SOLDAVEL, PVC MARROM	20
7	TÊ DE SOLDAVEL, PVC MARROM	25
1	TÊ DE SOLDAVEL, PVC MARROM	32
3	TÊ DE REDUÇÃO	25/20


CAIXAS E RALOS		
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	DIAMETRO
4	CAIXA SIFONADA COM GRELHA 150x150x50	

TUBOS RIGIDOS		
QUANT. (m)	DESCRIÇÃO	DIAMETRO
4	TUBO SOLDÁVEL	20
25	TUBO SOLDÁVEL	25
12	TUBO SOLDÁVEL	32
12	TUBO SÉRIE NORMAL	40
3	TUBO SÉRIE NORMAL	50
21	TUBO SÉRIE NORMAL	100

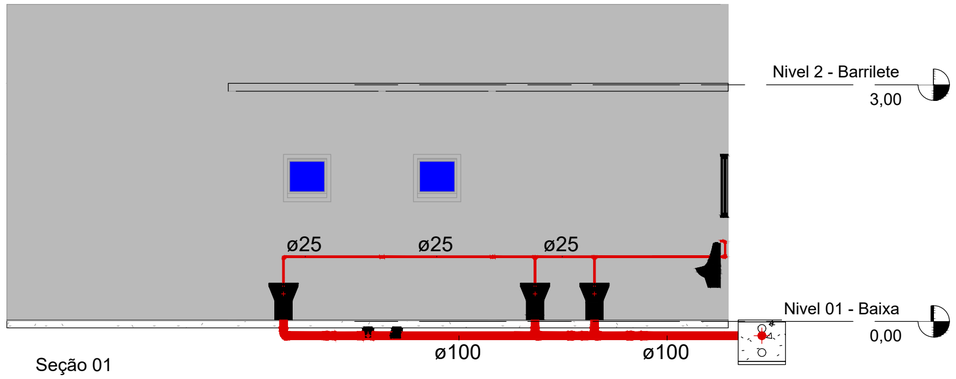


Seção 01

1 : 50

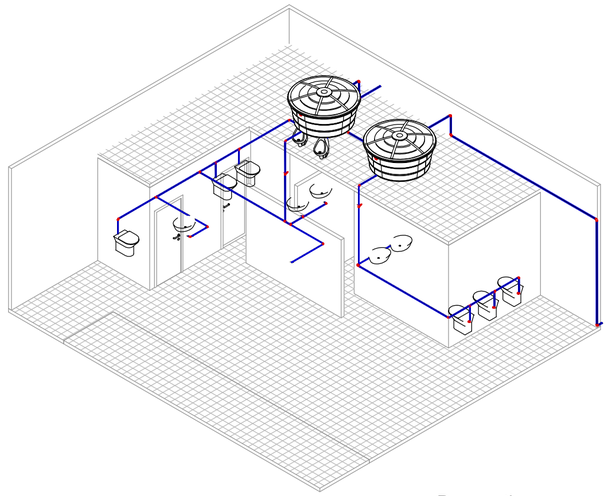


Perspectiva

SEM ESCALA

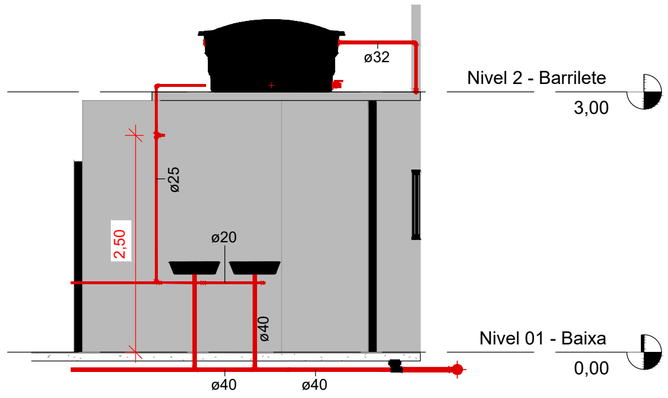

Seção 2

1 : 50

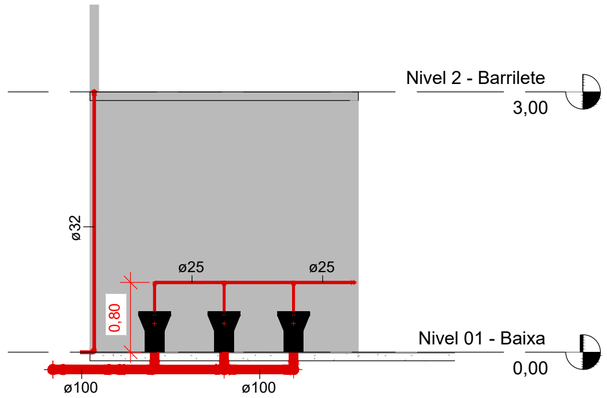

Seção 03

1 : 50

De Paula

ENGENHARIA | CNPJ: 19.442.968/0001-04

Rua José Virgílio nº423/Loja 01
Bairro Centro - Lima Duarte/MG
Telefone: (32)984904353
E-mail: pri_eng@hotmail.com

Responsável Técnico:

PRISCILA CRISTINA DE PAULA NETO:08911608688

Assinado de forma digital por PRISCILA CRISTINA DE PAULA NETO:08911608688
Dados: 2026.02.03 11:30:51 -03'00'

Engª Civil Priscila C. de Paula Neto – CREA-MG 142702/D

MUNICÍPIO DE ARANTINA

Prefeita Municipal:

EDMAR LUIS DE OLIVEIRA

CNPJ: 17.952.508/0001-92

Fone : (32) 3544-0001

CONTRATO CONVÊNIO: RECURSO PROPRIO E TRANSFERÊNCIA ESPECIAL

Título : CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA– ETAPA 02 (FECHAMENTO, PISO, ARQUIBANCADA E BANHEIROS)

Endereço da obra :

Praça Rodrigo Marinho Pires, Jardim Primavera – Arantina/MG,

Área: 761,06m²

Folha : 01/01

Conteúdo: PROJETO EXECUTIVO HIDROSSANITÁRIO

Planta Baixa, Cortes e Perspectiva

Escala : indicada

Revisão Nº 01

Data base : SEINFRA 10/2025 SINAPI 11/2025

Data : 27/01/2026